

Enduits - Colle - Étanchéité





HAMRI
ENSEMBLE POUR MIEUX CONSTRUIRE
Φο.Ε.Ο.Σ Η.Ο.Ο.Ο.

Freres

QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 1993, Hamri Group se positionne comme un acteur clé et pionnier dans le secteur de la construction au Maroc. Animé par un engagement envers l'excellence et l'innovation, Hamri Group accompagne ses clients à chaque étape du chantier, depuis l'extraction des matières premières jusqu'aux finitions les plus minutieuses.

Grâce à une expertise éprouvée et à un savoir-faire diversifié, le groupe a su évoluer et se diversifier pour répondre aux besoins d'un secteur en perpétuelle mutation. Hamri Group s'articule autour de trois enseignes complémentaires, chacune experte dans son domaine :



Expert dans l'extraction et la transformation du marbre, notamment d'agréats, garantissant des matériaux d'une qualité exceptionnelle, adaptés aux exigences de l'industrie.



Spécialisé dans le béton prêt à l'emploi et les éléments préfabriqués, assurant la solidité et la fiabilité structurelle des projets.




Un spécialiste des produits de finition, proposant des colles, enduits et solutions d'étanchéité qui subliment et renforcent chaque réalisation.



Avec TÜV Rheinland, Hamri Group s'engage à offrir des produits alliant qualité, sécurité et durabilité, dans le respect des normes internationales.

... Cette collaboration renforce notre ambition d'accompagner nos clients avec des solutions certifiées et adaptées aux exigences techniques les plus élevées.

ENSEMBLE POUR MIEUX CONSTRUIRE

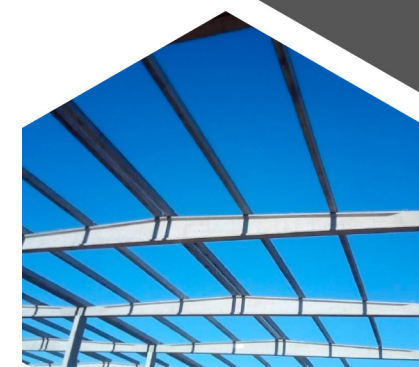

Enduits intérieurs & extérieurs



Mortier de MONTAGE

Le mortier de montage est un mortier de type **N pré-mélangé**, à base de chaux hydratée de type **S** et de **ciment Portland**. Il est principalement utilisé pour la pose de briques, blocs, pierres et autres produits de maçonnerie. Il peut être appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa formulation unique lui confère des propriétés accrues d'adhérence, de maniabilité et d'imperméabilité, ainsi qu'une résistance exceptionnelle aux cycles de gel et de dégel. Le mortier de montage est conforme à la norme CSA A179-04 pour un mortier de type N, avec ajout d'eau.

Application

- Si la température environnante est égale ou supérieure à 25°C, le mortier doit être appliqué en moins de 1½ heure après avoir été mélangé, et, en moins de 2½ heures, si la température est inférieure à 25°C.
- Le mortier non utilisé après cet intervalle de temps devra être jeté.
- Protéger de la pluie, du soleil et du vent pendant les 72 première heures.
- Immédiatement après leur utilisation, les outils doivent être nettoyés pendant que le produit est encore frais.
- La finition doit être faite dès que le mortier perd son élasticité.

Support

- Maçonnerie et briques, blocs thermo-argile et béton.

Outils



Lisseuse
Inox

Brosse
Plate

Recommandations

- Le produit doit être appliqué sur des surfaces dont la température est comprise entre 5 °C (40 °F) et 38 °C (100 °F).
- Il est également nécessaire de maintenir cette température pendant les 72 heures suivant l'application.
- Ne jamais ajouter d'adjuvants visant à modifier les propriétés du produit, tels que la maniabilité, le temps de prise, etc.



25 KG
poids net

Gris

Blanc


Enduit Façade

Monocouche pour Revêtements Minéraux Allégés
Enduit monocouche pour l'imperméabilisation et la décoration de toutes sortes de façades.

Application

- Utilisation en extérieur et en intérieur.
- Convient pour les murs et les plafonds.
- Adapté aux travaux de bâtiment et de rénovation.

Outils

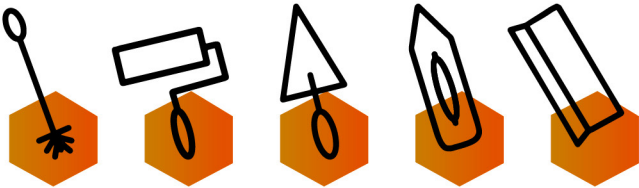

Malaxeur

Truelle

Lisseuse
Inox

Brosse
Plate

Rouleau
Laine



Taloche
Crantée



Taloche
Caoutchouc



Bétonnière

Recommandations

- S'assurer de la stabilité et de la solidité du support existant avant de commencer les travaux.
- Consulter les notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet.



25 KG
poids net

Gris

Blanc

Décorer
une Façade



Mortimix WO

Mortimix WO est un sous-enduit et enduit de finition gris, projeté pour le revêtement des murs

Il est conforme à la norme **EN-998-1 (GP-CSII-WO)/ DTU 26.1**


Application

- Convient pour la réalisation d'enduits traditionnels à l'intérieur.

Support

- Compatible avec la maçonnerie, les briques, les blocs thermo-argile et le béton.

Outils

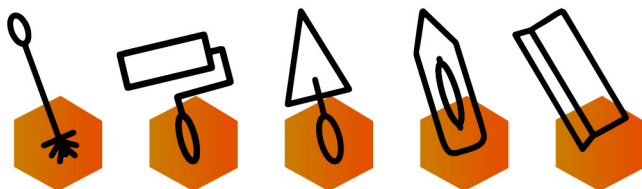

Malaxeur

Truelle

Lisseuse
Inox

Brosse
Plate

Rouleau
Laine


Recommandations

- S'assurer de la stabilité et de la solidité du support existant avant la réalisation des travaux.
- Se reporter aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet.



25 KG
poids net

Le 2 en 1 pour
Murs intérieurs



Gris

Blanc



Mortimix W2

Mortimix W 2 est un sous-enduit et un enduit de finition gris, projeté pour le revêtement des murs.

conforme à la norme **EN-998-1 (GP-CSIII-W2)/ DTU 26.1**


Application

- Réalisation d'enduits traditionnels en extérieur et en intérieur.

Support

- Maçonnerie et briques, blocs thermo-argile et béton.

Outils

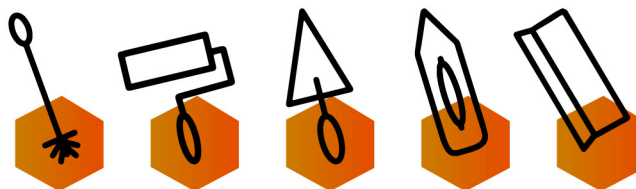

Malaxeur

Truelle

Lisseuse
Inox

Brosse
Plate

Rouleau
Laine


Recommandations

- S'assurer de la stabilité et de la solidité du support existant avant la réalisation des travaux.
- Se reporter aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet.



25 KG
poids net

Le mortier projeté
imperméable
des façades



Gris

Blanc




Martoub Fino

Mortimix Fino est un sous-enduit et un enduit de finition gris, projeté pour le revêtement des murs, conforme à la norme **EN-998-1 (GP-CSII-WO)**.

Application

- Utilisation en extérieur et en intérieur, tant pour les murs que pour les plafonds et toits, sur crépi préalable de mortier de ciment ou sur maçonnerie.

Outils

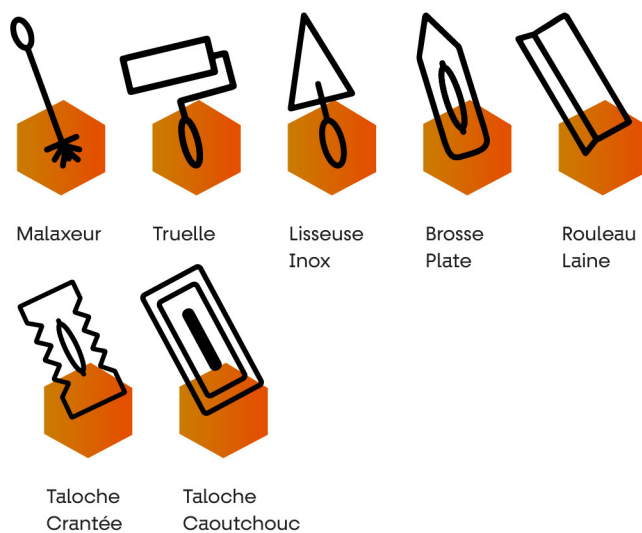

Recommandations

- S'assurer de la stabilité et de la solidité du support existant avant la réalisation des travaux.
- Se reporter aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet.



25 KG
poids net

Gris

Blanc

Enduit Extra Fin

L'Enduit Extra Fin est un enduit en poudre conçu pour les travaux intérieurs et extérieurs. C'est un enduit de lissage permettant d'obtenir un aspect lisse et uniforme.


Caractéristiques :

- Facile à utiliser et à poncer.
- Extra fin et opacifiant.
- Excellente adhérence.

Support

En intérieur, il s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, et ancien fond peint.

Outils



Recommandations

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C, ni lorsque le taux d'hygrométrie est supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.



25 KG
poids net

Blanc



Mortier - Colle

intérieures
& extérieures

Mortier Colle C1

Mortier-colle à double utilisation pour l'intérieur et l'extérieur.


Caractéristiques :

- Double utilisation
- Prêt à l'emploi
- Temps d'ajustement : 30 minutes

Application


- Mélanger le mortier-colle C1 manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique à faible vitesse (500 tr/min) pour obtenir une pâte homogène.
- Compter 7 à 9 litres d'eau par sac de 25 kg.
- Laisser reposer pendant 2 minutes.

Outils

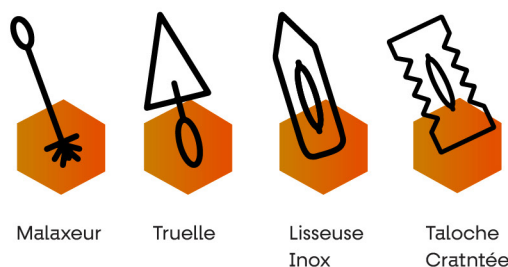


Recommandations

- Respecter la quantité d'eau indiquée.
- Protéger le carrelage contre les dilatations avec un bon traitement des joints.
- Température d'emploi comprise entre +5°C et +35°C.

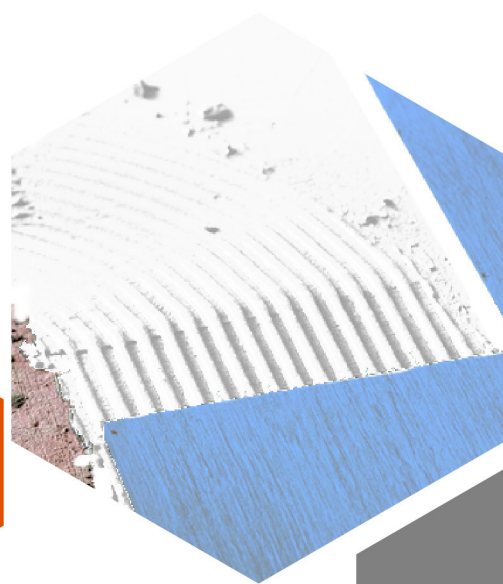

25 KG
poids net



Mortier Colle C2-TE

Mortier-colle spécialement conçu pour le marbre et les grandes dalles de carrelage, adapté à une utilisation intérieure et extérieure, y compris dans les piscines.


Caractéristiques :

- Flexible
- Adhérence très élevée
- Convient pour les murs et sols, intérieurs et extérieurs

Application


- Gâcher le Mortier Colle C2 avec 7 à 9 litres d'eau propre par sac.
- Utiliser un malaxeur électrique lent (500 rpm) ou mélanger manuellement jusqu'à obtenir une masse homogène.

Outils

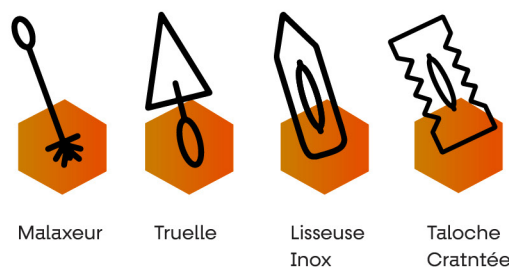


Recommandations

- Protéger les revêtements céramiques des dilatations et contractions avec un bon traitement des joints.
- Toujours effectuer un double encolage en façade avec pièces de grands formats ou poids élevé.

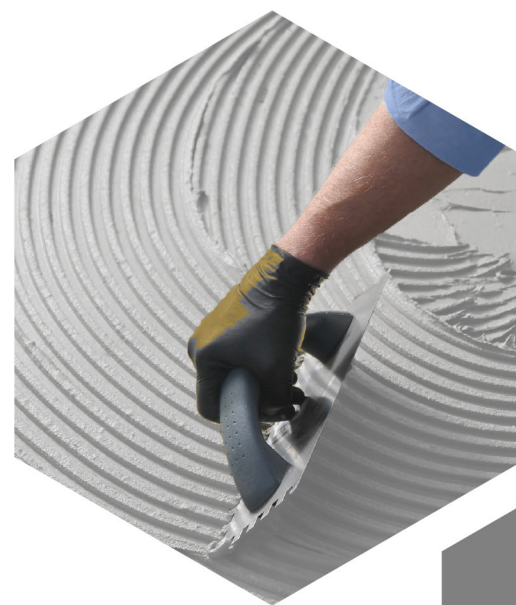

25 KG
poids net



Mortier Colle Flexible

Mortier-colle haute performance conçu pour les supports soumis à des contraintes, adapté pour une utilisation en intérieur et extérieur, sur façades et plafonds

Temps d'ajustement : 40 minutes.

Caractéristiques : Déformable et flexible.

Applications recommandées : Idéal pour sols chauffants, plaques de plâtre, anciens carrelages ou marbres, ainsi que pour l'étanchéité liquide et tout support flexible.

Application

- Gâcher le mortier-colle flexible avec 7 à 9 litres d'eau propre par sac de 25 kg, manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique à faible vitesse (500 rpm) jusqu'à obtenir une masse homogène.
- Laisser reposer la préparation pendant 2 minutes avant utilisation.

Outils



Malaxeur



Truelle



Lisseuse
Inox




Taloche
Cratnée

Recommandations

- **Prévention de l'humidité :** Durant l'application, éviter la pénétration de l'eau entre le support et le carreau et prévoir la protection finale avec des cornières.
- **Double encollage :** Effectuer un double encollage pour les grands carreaux d'un poids maximum de 40 kg/m².



25 KG
poids net



Gris

Blanc



Join Fin +

C'est un mortier de jointoiement à base de ciment, professionnel, en poudre, amélioré, avec une absorption d'eau réduite et une résistance élevée à l'abrasion, conçu pour le rebouchage et le scellement de joints de 2 à 10 mm. Le mortier ciment est indiqué pour le rebouchage, en intérieur et en extérieur, des sols et des revêtements en carreaux de céramique, matériaux vernissés, grès cérame, terre cuite, clinker, pâte de verre et pierres naturelles.

Caractéristiques :

Doit être recouvert obligatoirement d'un revêtement.

Application

- Jointoiement entre tous types de carrelages en céramique.
- Applications en intérieur comme en extérieur.
- Jointoiement de pierres naturelles.
- Jointoiement dans des piscines.
- Jointoiement de mosaïques en verre.
- Jointoiement de sols chauffants.

Outils



Lisseuse
PVC

Recommandations

- Assurez-vous que le support est stable et solide avant la réalisation des travaux.
- Se référer aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet.



5 KG
poids net

Disponible
en 24 couleurs



Mortier Colle Spécial Piscine

Mortier-colle spécialement formulé pour les piscines, offrant une haute résistance à l'humidité. Il est idéal pour le carrelage de piscine, notamment les carreaux en pâte de verre.

Application

- Gâcher la colle SP manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 rpm) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Compter 7 à 9 litres d'eau par sac de 25 kg.
- Laisser reposer la préparation pendant 2 minutes avant l'application.

Outils



Malaxeur



Truelle



Lisseuse
Inox




Taloche
Cratnée

Recommandations

- **Respecter la quantité d'eau indiquée :**
Utiliser précisément 7 à 9 litres d'eau par sac de 25 kg pour garantir une consistance optimale du mélange.
- **Protéger le carrelage :**
Assurer un bon traitement des joints pour éviter les problèmes de dilatation et de contraction, notamment dans des environnements humides comme les piscines.





25 KG
poids net



Blanc



Visualisation

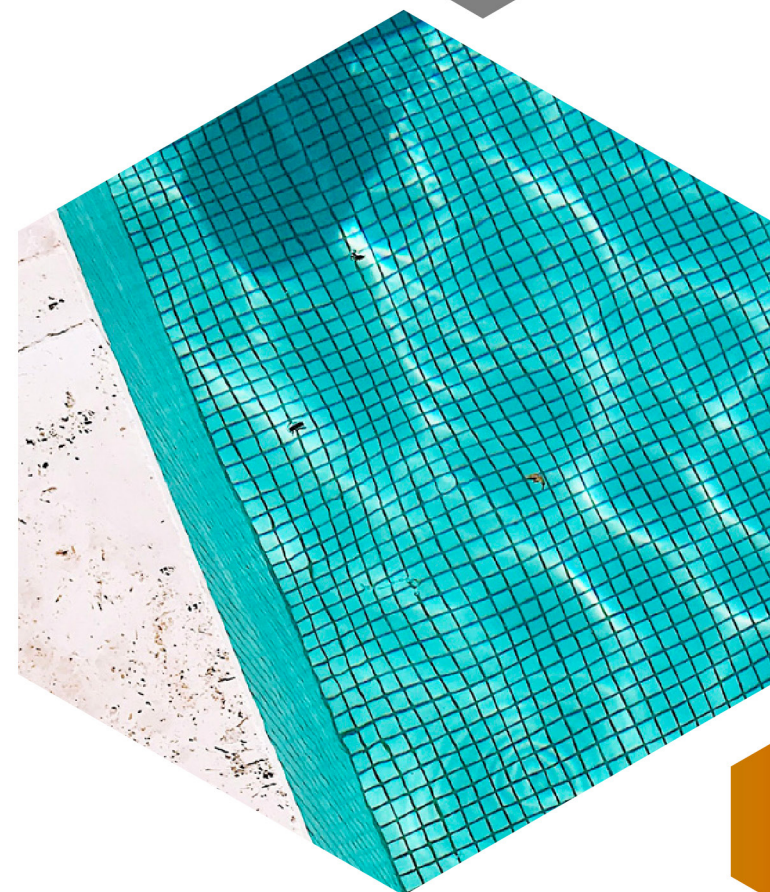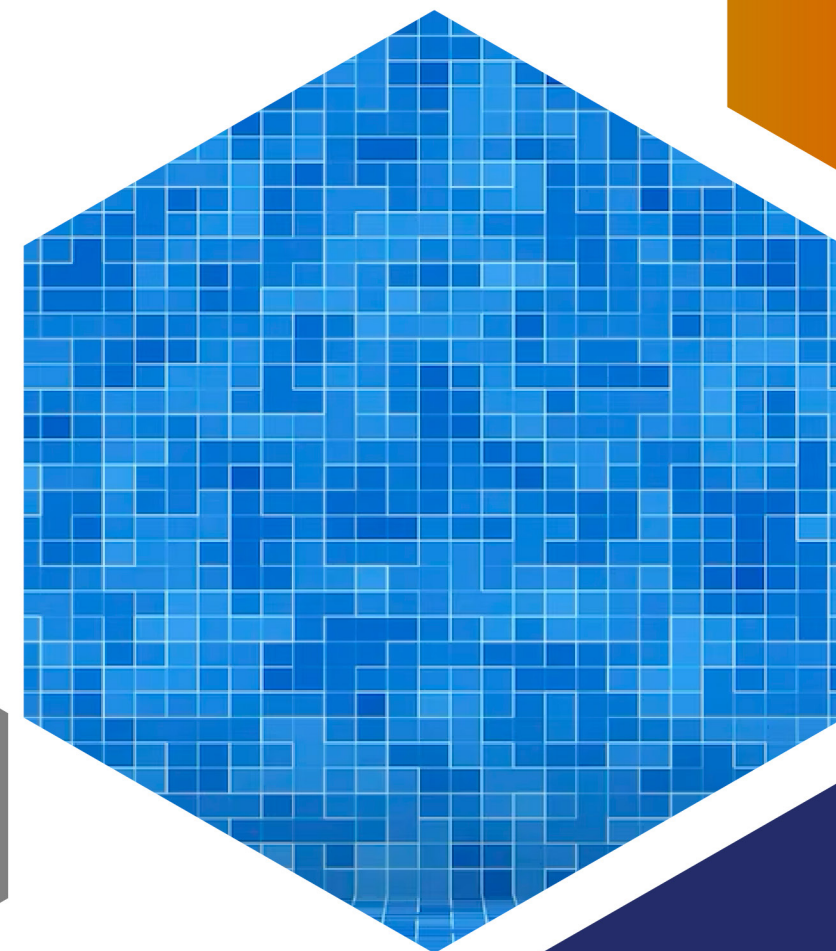

Étanchéité & Sols




Niv Floor

Ragréage de sol intérieur conçu pour des passages réguliers, idéal pour des espaces tels que l'entrée, le couloir, le séjour et la salle de bain. Il doit obligatoirement être recouvert d'un revêtement.

Application


- Préparation de la surface :**
- Assurez-vous que le support est propre, stable et exempt de débris.
- Mélange :**
- Verser le ragréage sur la surface.
 - Étaler le ragréage en effectuant des mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse pour recouvrir entièrement la surface.
- Ajustement de d'épaisseur :**
- Régler la couche de ragréage à l'épaisseur souhaitée, en respectant les recommandations du fabricant.
- Séchage :**
- Laisser sécher le produit sans courant d'air et à l'abri du soleil.

Outils

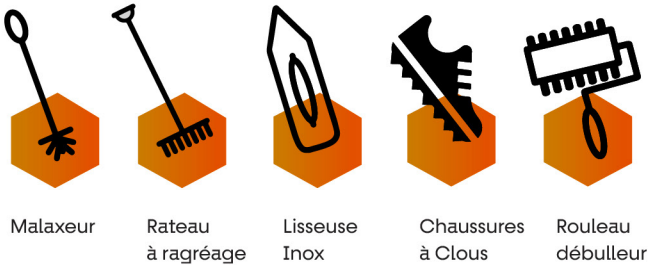

Recommandations

- Vérification du support :** S'assurer de la stabilité et la solidité du support existant avant la réalisation des travaux. Toute irrégularité ou défaillance pourrait compromettre la durabilité de l'application.
- Consultation des notices :** Se reporter aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet, ainsi que les instructions spécifiques liées à chaque type de matériau utilisé. Cela garantit une application conforme aux normes et optimise les performances des produits.

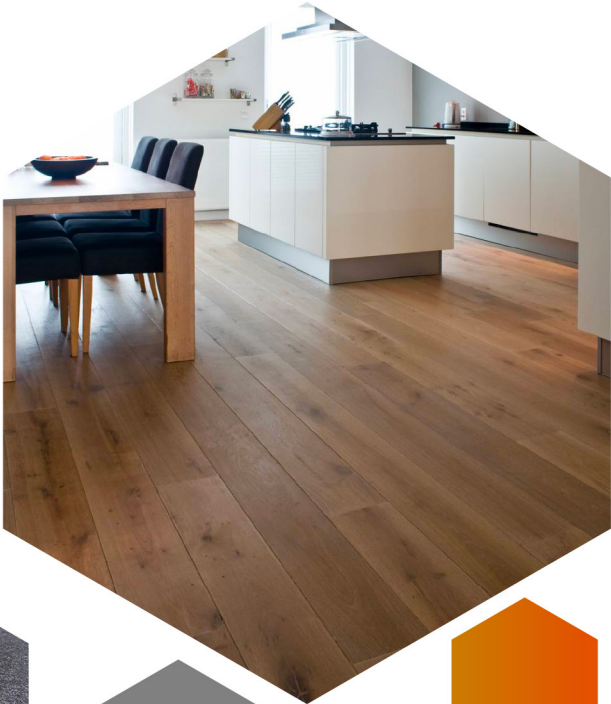

25 KG
poids net

Gris

Cuv Lastic


Mortier hydraulique hydrofugé à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvants, conçu pour l'imperméabilisation des maçonneries et des bétons, qu'ils soient enterrés ou exposés à l'air libre. Il est idéal pour :

- Sous-sols de pavillons
- Murs de cave
- Fondations d'immeubles

Application





- Appliquer au moins deux couches croisées pour assurer une couverture optimale.
- Utiliser des outils adaptés tels qu'une brosse mi-dure, un balai coco, ou une lisseuse pour une application uniforme.
- Assurez-vous que chaque couche soit sèche avant d'appliquer la suivante pour garantir une étanchéité efficace.

Outils

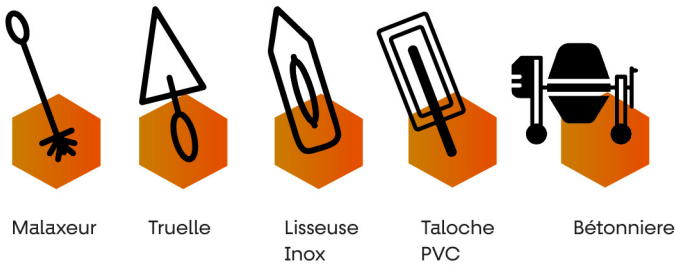

Recommandations

- Stabilité du Support :** S'assurer de la stabilité et de la solidité du support existant avant la réalisation des travaux.
- Consultation des Notices :** Se reporter aux notices des produits pour connaître le domaine d'emploi complet et les spécificités d'application.

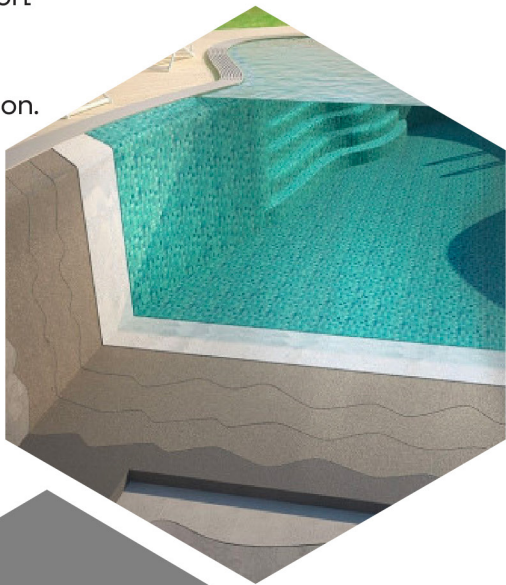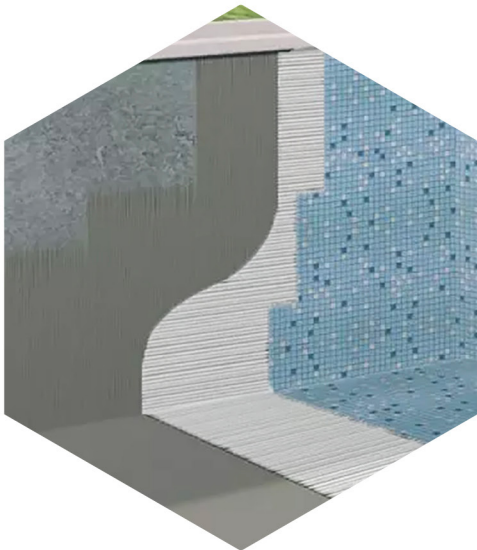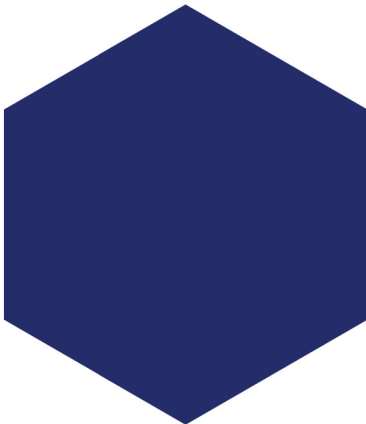

25 KG
poids net

Blanc

Primo Fix 15

Primo Fix 15 est un primaire d'accrochage multi-supports avec un fort pouvoir d'adhérence et un séchage rapide. Ce produit est formulé à base de résines synthétiques, de charges minérales et d'autres adjuvants organiques et inorganiques.

Application

Intérieur et extérieur. Convient pour :

- Béton
- Plâtre
- Enduit

Support

- Chape ciment
- Chape asphalte
- Dalle béton
- Dalle béton surfacée ou quartzée
- Élément préfabriqué
- Plaque à base de ciment
- Plaque de plâtre
- Plaque à base de cellulose
- Planchers chauffants

Outils



Rouleau

Recommandations

- **Propreté des supports** : Les surfaces doivent être propres, sans traces de poussière, graisses, huiles, liquides ou matériaux de décoffrage.
- **Conditions d'application** : Ne pas appliquer sous la pluie ou en cas de gel.
- **Nettoyage** : Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
- **Humidité des supports** : Ne pas appliquer sur des supports humides.
- **Température d'application** : Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C.



20 KG
poids net



Multi Latex

Le MULTI-LATEX est un latex de polymères, parfaitement miscible, qui s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment. Il est utilisé comme un additif pour améliorer significativement les propriétés des mortiers de plusieurs façons :

- Améliore la liaison au support et l'élasticité.
- Augmente la résistance à l'abrasion.
- Rend les mortiers imperméables à l'eau.
- Élimine le retrait et empêche les fissures résultantes.
- Améliore la plasticité, la rétention d'eau et la maniabilité des mélanges frais.
- Renforce la résistance aux produits chimiques et aux produits pétroliers.

Application

- Couche de liaison entre l'ancien et le nouveau béton ou mortier.
- Mortiers de réparation et couches minces.
- Chapes anti-poussières résistantes à l'usure.
- Mortiers de ciment étanches, résistants à la pression d'eau.
- Enduits à haute résistance et imperméabilité à l'eau.
- Mortiers avec résistance aux produits chimiques et aux produits pétroliers.
- Mortiers de jointoiement pour les pierres naturelles.
- Mortiers pour former des rainures à travers les joints mur-plancher.

Outils



Rouleau


Recommandations



- **Propreté du support** : Le support doit être propre et exempt de poussière, matériaux lâches, vieilles peintures, résidus de ciment, etc. Il doit être correctement absorbant, mais sans accumulation d'eau.
- **Mélange** : Le MULTI-LATEX doit être ajouté dans l'eau de gâchage des mortiers. Le rapport de mélange de l'eau peut varier de 1.1 jusqu'à 1.5, en fonction de l'effet désiré et des prescriptions techniques. La solution de MULTI-LATEX doit être ajoutée en premier dans le mélangeur, avant le ciment et les granulats, pour éviter les grumeaux.



5 L



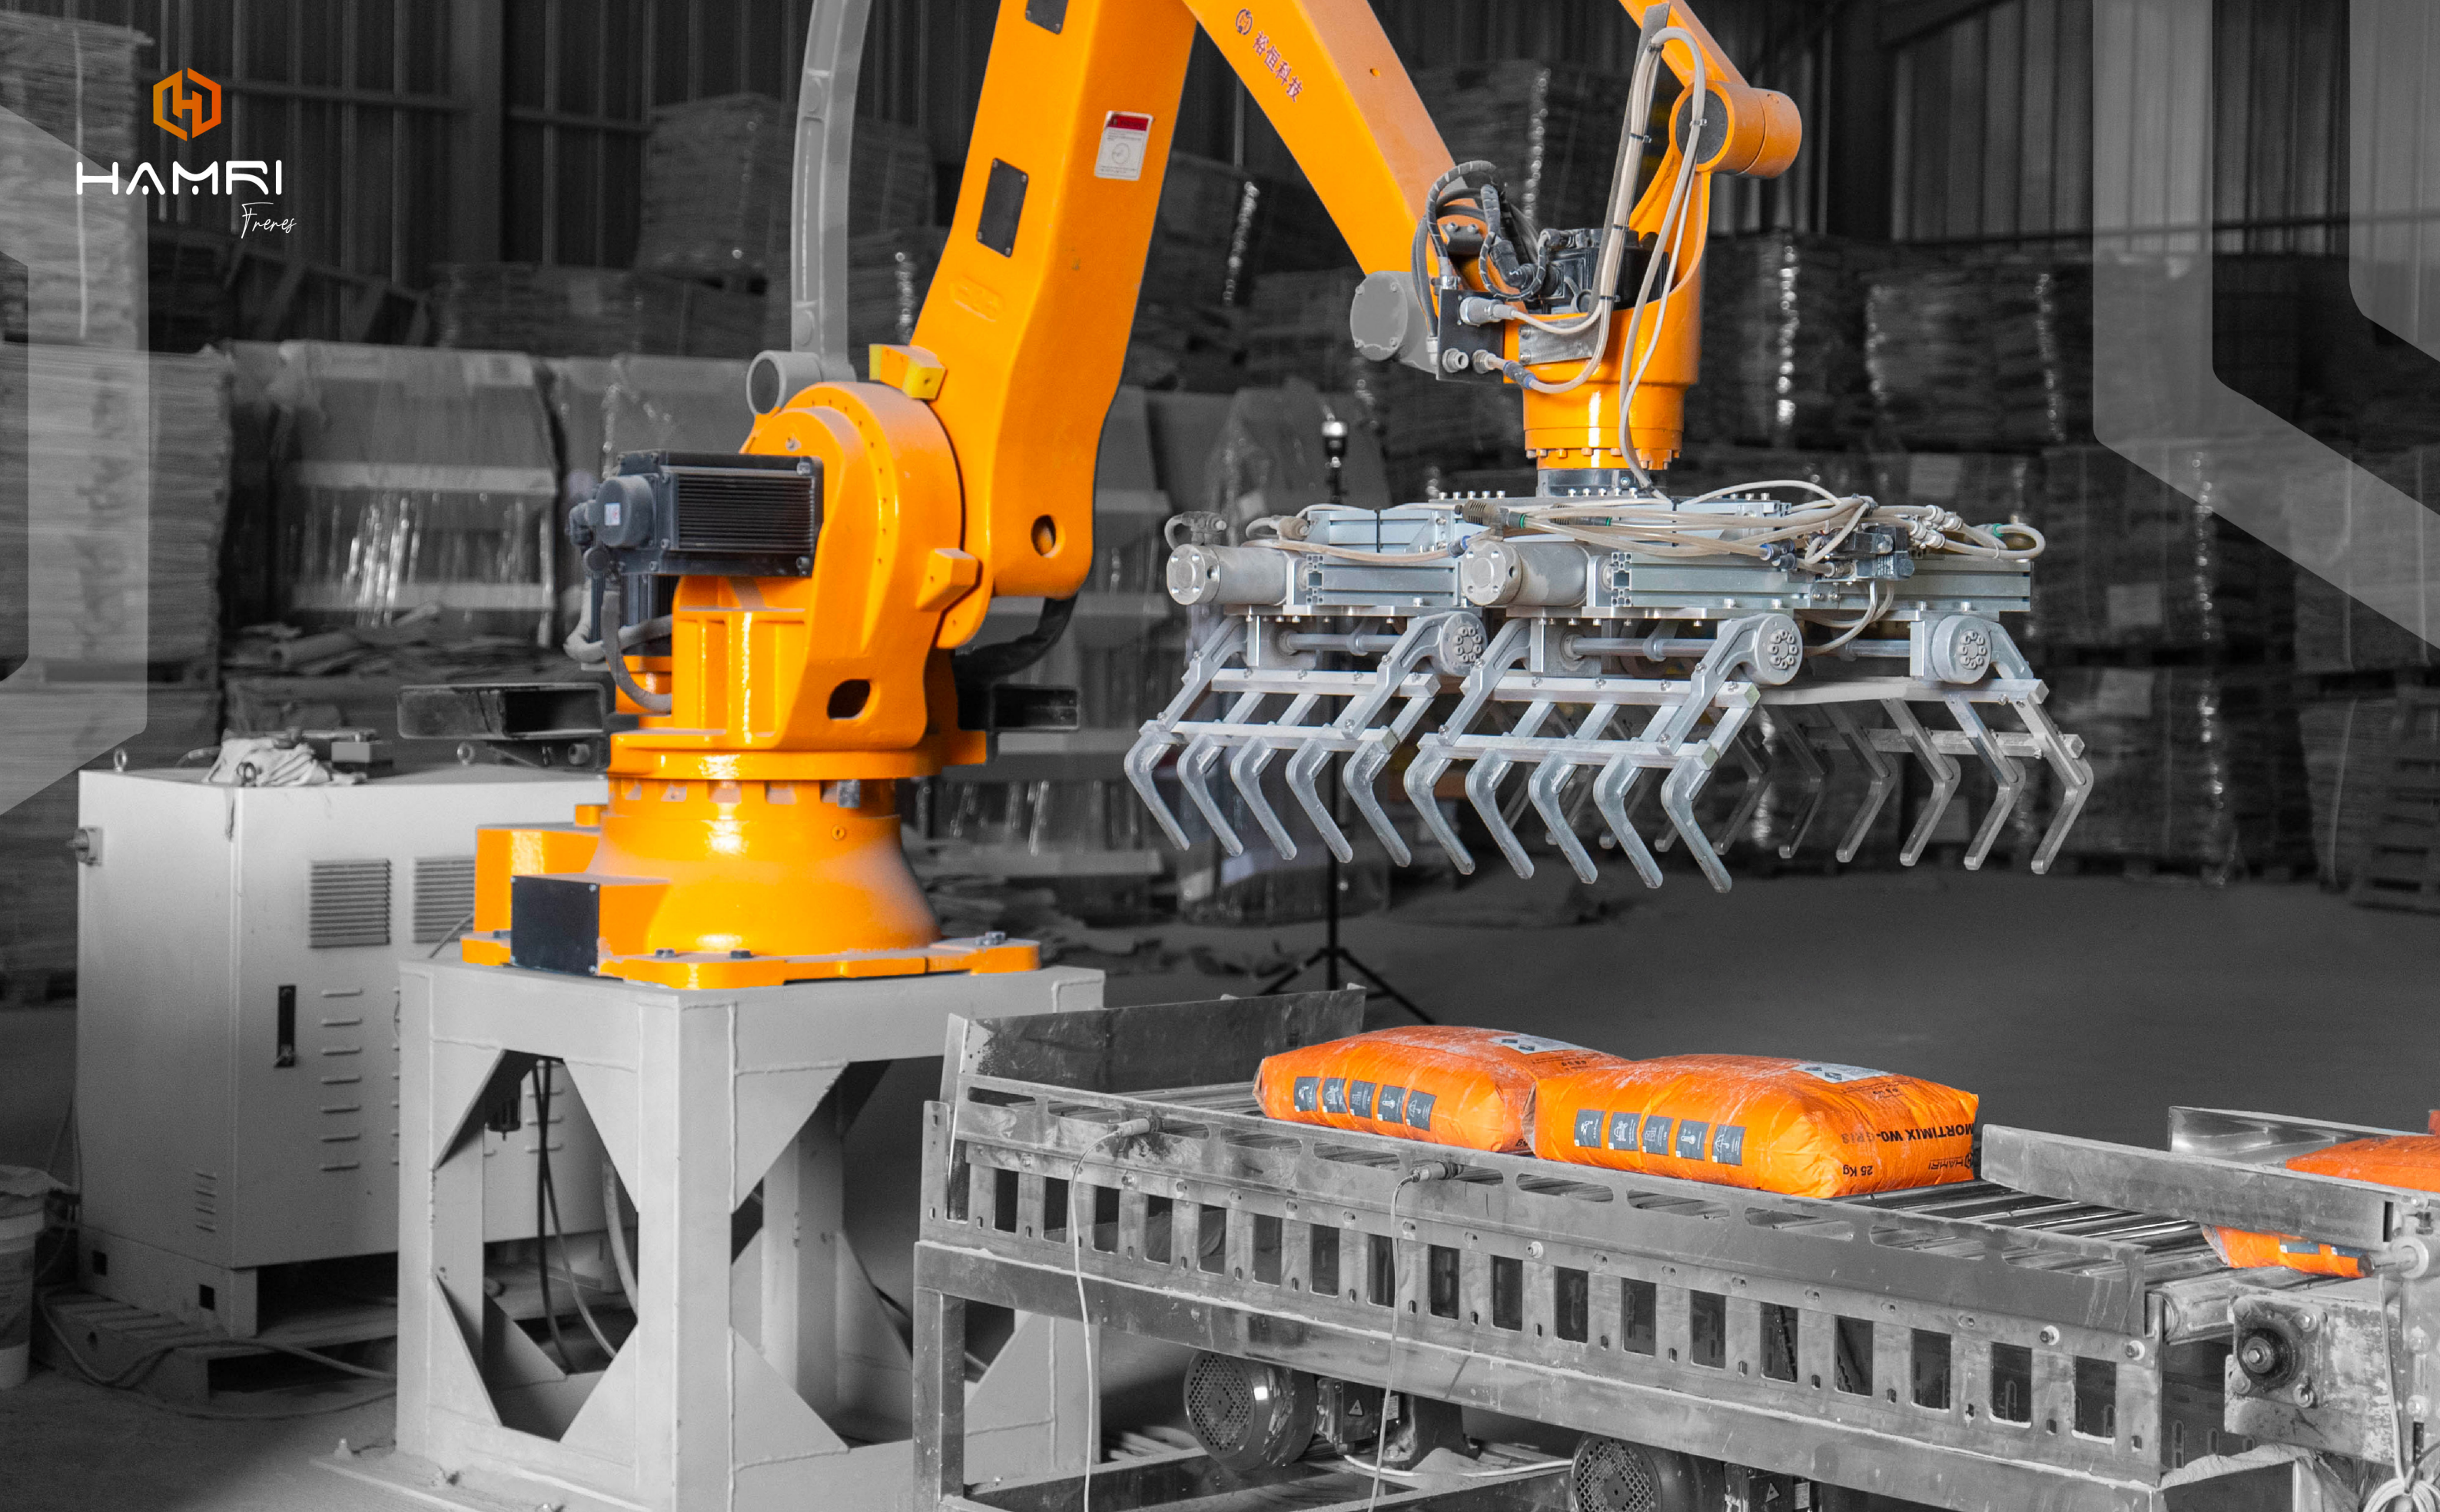



Ils nous ont fait
CONFIANCE



CHU RABAT



ELBILIA
DAR BOUAZZA



NEXT HOUSE
MARRAKECH



CMC
NOUACER



LES OLIVIERS
AGADIR



KASR AL BAHR
RABAT
4SEASON



LA TULIPE
TANGER



YAMED
PROMOTION
TERRE OCÉANE



LÉON L'AFRICAIN
DAR BOUAZZA



UM6P
RABAT



UM6P
BENGUERIR



COMPLEXE SPORTIF
MOHAMMED V



ZENATA
CITY
REALITIES
AFRICA



HAMRI

ENSEMBLE POUR MIEUX CONSTRUIRE

Φ.Γ.Ο.Σ Η.Ο.Ο.Ο.

Freres



ADRESSE:

BP 4374, Lahouamed
Sidi Yahia des Zaers, Skhirat

TÉLÉPHONE :

+212 661 165 748

+212 652 226 695

E-mail: contact@hamri.ma

site web : www.hamri.ma

[@hamrigroup](#)

